

HAZ DE TUS PROYECTOS
#grandes obras

CATÁLOGO

2 0 2 2

Camy
muros y plafones®



¡Soluciones para espacios, más sanos y seguros!



**24 / 7
DEFEND™**

Soluciones para espacios más saludables y seguros

24/7 Defend

Espacios más saludables por diseño.



TOTAL ACOUSTICS®
Sound Absorption (NRC)
+ Sound Blocking (CAC)



SUSTAIN®
High Performance Sustainable Ceiling Systems



NUEVO

Calla™ Health Zone™ AirAssure™
NRC 0.80 / CAC 0.40
(Lay-in & Tegular panels)



NUEVO

Ultima® Health Zone™ AirAssure™
NRC 0.70 / CAC 0.40
(Lay-in & Tegular panels)



NUEVO

School Zone® Fine Fissured™ AirAssure™
NRC 0.70 / CAC 42 (Lay-in panels)
NRC 0.75 / CAC 0.45 (Tegular panels)

Hasta
4X

Reduce hasta cuatro veces la fuga de aire a través del nivel del plafón en un espacio, en comparación con las placas sin el desempeño AirAssure.

Clase ISO de sala limpia
5

Logre un desempeño de sala limpia hasta ISO Clase 5 (Clase 100) con plafones AirAssure y sistemas de suspensión estándar sin juntas.

Hasta
75%

Uso reducido de energía del ventilador, hasta en un 75% en espacios presurizados en comparación con los plafones sin desempeño AirAssure.

Hasta
45 CAC

Los excelentes plafones AirAssure con bloqueo de sonido y desempeño Total Acoustics proporcionan un CAC de hasta 45.

VidaShield

Sistema de purificación UV24 de Armstrong, para limpiar el aire y desinfectar.

Aire más Limpio





DESIGNFLEX™
A New World of Choice
for Ceiling Systems

Designflex

¡Reinvente su espacio agregando dimensión, movimiento, textura y profundidad, al mezclar y combinar diferentes tamaños, formas y colores para personalizar su plafón!



CON PLAFÓN CALLA 76% DE
CONTENIDO RECICLADO

Armstrong®

T BAR LED

Lámparas diseñadas para una iluminación simple y elegante que ahorra más que solo energía. Se integra sin herramientas en la retícula del Sistema de suspensión Armstrong con un mínimo de trabajo, ocupando el lugar de los travesaños.

¡Exprésate tu mismo!

TECTUM®
Muros y Plafones

Inspiring Great Spaces®

Tectum Create

Transforme espacios interiores con una profundidad de imagen y personalidad distintivas en TECTUM Create.

Ideal para espacios donde se necesitan sostenibilidad, durabilidad y control del ruido.

Se utilizan varios paneles para crear patrones completos



Textured Hex
(CXH)



Exposed Brick
(CXB)



Rustic Plank
48" (CXP)



Steady Wave
(CXW)



24 / 7
DEFEND™
Solutions for Healthier,
Safer Spaces



TOTAL ACOUSTICS®
Sound Absorption (NRC)
+ Sound Blocking (CAC)



The mark of
responsible forestry




Total Acoustics Performance™

Armstrong®
CEILINGS



Ultima®
1914A



Fine Fissured
alto NRC
1728ABL




Cirrus® y Cirrus®
alto NRC
584B



Optima
3908 - 3251



Canyon™
1492 - 1493



Mesa™
681



Ultima®
alto NRC
1914A



Lyra alto CAC
8732BP



TECTUM
Tegular
1713



Calla®
2824A

Lugares para sanar

SUPERIOR | NRC 0.70-0.75 Y CAC 35+

Espacios donde se requiere excelente absorción y bloqueo del sonido para lograr un desempeño acústico completo.

Lugares para trabajar

BUENO | NRC 0.60-0.65 Y CAC 35+ ★

Espacios donde se requiere menor absorción de sonido, pero es necesario el bloqueo de sonido para mantener la privacidad entre las áreas adyacentes.

Lugares para disfrutar

ÓPTIMO | NRC 0.80+ Y CAC 35+ ★

Espacios con mucho tráfico o espacios de usos múltiples donde se requiere máxima absorción y máximo bloqueo del sonido para mantener bajos niveles de ruido y, al mismo tiempo, impedir la interferencia en espacios adyacentes.



Medintone

Diseñado para espacios que exigen un control de infecciones superior, a fin de ayudar a proteger la salud y el bienestar. Tecnología Diamond 10 con diamantes cultivados para proporcionar características antideslizantes y máxima resistencia a rayones, manchas y desgaste.

Medintech with Diamond 10

Solución idónea para los espacios de atención sanitaria. Durabilidad y facilidad de limpieza. Presenta un espectro completo de tonos neutros suaves y toques de color brillantes, perfecto para orientar a los visitantes y crear entornos de aprendizaje atractivos.

Standard Excelon Imperial Texture

Alta durabilidad, resistencia a la abrasión y al rayado. Es una opción frecuente para una variedad de aplicaciones comerciales que reciben mucho tránsito peatonal o uso intensivo.


Piso vinílico Unidekor

Piso LVT (Luxury Vinyl Tile) de gran calidad, con cualidades térmicas y acústicas, versatilidad en diseño, con textura y apariencia madera, cerámica, mármol y piedra.

Disponible para colocación tradicional con adhesivo, o con tecnología Loose Lay que no necesita adhesivo, lo cual permite fácilmente su reinstalación en cualquier otra ubicación o la reparación de cableado o humedad en la instalación original. Ideal para su uso en el hogar, escuelas, hospitales, oficinas y centros comerciales.



PIEDRAS

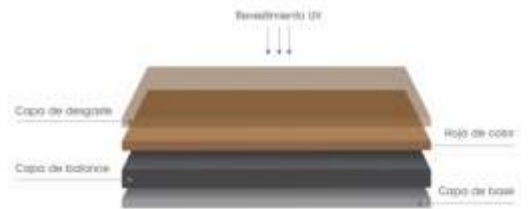

LÍNEA LOOSE LAY Baldosas de 94 x 94 cm / 5mm de espesor



METALES



Deck Panel

Piso modulado de fibrocemento

Convierta cualquier espacio del hogar o proyecto en una zona llamativa y llena de belleza. Deck Panel le ofrece el atractivo y modularidad de la tradicional madera con los amplios beneficios del fibrocemento, contribuyendo responsablemente con el medio ambiente.

Foto: Centro Comercial Plaza Metrópoli, Patriotismo. Edificada por: Inmobiliaria Patriotismo S.A de C.V.



CARACTERÍSTICAS:

PRESENTACIONES	ESPEORES	TAMAÑOS
Ranurado	3 cm	15 x 365.7 cm 24 x 365.7 cm * 30 x 365.7 cm *
PESOS APROX. M2		
5 KG - 8 KG - 10 KG		* Sobre pedido

Sports Floor

Brinda superficies deportivas que requieren alta resistencia, comodidad y seguridad para el usuario; con propiedades antideslizantes, de absorción de impactos, reducen la temperatura de la superficie y como materiales naturales, no comprometen la salud del usuario.

Está fabricado con caucho reciclado de alta calidad de neumáticos usados y residuos de caucho, con un resultado de calidad tan alto que puede ser reciclado nuevamente al final de la vida útil del producto, contribuyendo a reducir el impacto ecológico. Cumple con los requisitos de calidad del aire interior y los de bajas emisiones de compuestos orgánicos volátiles. (VOC)

ROLLOS

ANCHO	1.22 mts
LARGO	15.25 mts
ESPESOR	9 mm

LOSETA

ANCHO	.90 mts
LARGO	.90 mts
ESPESOR	9 mm



100% DE CONTENIDO RECICLADO Y BAJA EMISIÓN DE VOC™



NO FLAMABLE



AMORTIGUACIÓN ACÚSTICA



RESISTENTE ABRASIÓN



ANTIDERRAPANTE

Piso vinílico Lalur

Alta calidad

VENTAJAS

- Se coloca sobre cualquier superficie
- No necesita pegamento
- Bajos costos de instalación
- No se raya
- Soporta altas temperaturas
- 25 años Uso Residencial
- 20 años Uso Comercial Ligero
- 15 años Uso Comercial
- Producto de uso rudo
- 100% impermeable
- No se hincha
- Garantía en Mica de .5 mm

LÍNEAS

- Looselay
- SPC click

Ftalato de dioctilo (mica protectora) 11.32%

Impresión de alta definición

CaCo3 Carbonato de calcio 65.43%
 Cloruro de polivinilo 21.78%
 Co Zn Estabilizador 0.50%
 Fibra de Vidrio y estabilizador 0.68%

Carbón negro 0.12%
 Poliuretano 0.13 %

Composición del producto

Rubber Deck

La nueva generación de Deck para exterior, cuenta con ventilación y drenaje, es resistente a expansión y contracción frente a temperaturas extremas, resistente a fricciones, amortigua golpes y tiene una textura más profunda, completamente antiderrapante; es fácil de limpiar y no se decolora.

CARACTERÍSTICAS:

- Toque suave
- Textura confortable
- Seguro
- UV estable
- Amortigua impactos
- Aniderrapante

TAMAÑOS

ESPESOR	ANCHO	LONGITUD	PESO
2.3 cm	15 cm	2.90 mts	9.28 kg / pieza



Placas de yeso

Con Plaka Saint Gobain proporcionamos una amplia gama de productos y sistemas que se pueden adaptar a cualquier necesidad de diseño y construcción, desde una placa de yeso para dividir y crear espacios interiores acústicos, como placas con características específicas para construir fachadas ligeras y elementos exteriores, resistentes a la humedad y con alto desempeño térmico, mediante sistemas avanzados de construcción (acústico, térmico, resistente a la humedad y retardante de fuego), que te permitirán disfrutar de beneficios adicionales a los estéticos.

APLICACIONES

- Construcción de formas especiales, muros y techos falsos.
- Divisiones con propiedades térmicas que conservan un ambiente agradable en interiores.
- Recubrimiento de estructuras y columnas.
- Aislamiento de sonido en áreas que requieren atmósferas silenciosas.

CARACTERÍSTICAS

- Placa STD de 12.7 mm
- Placa RH de 12.7 mm y 15.9 mm
- Placa RF de 12.7 mm y 15.9 mm

*Otras placas técnicas sobre pedido



Compuesto RD + Mix

Cubeta de 7.5, 22 y 28 kg.
Caja de 22 y 28 kg.



Placa AKUSTIK

MUROS Y TECHOS ACÚSTICOS

USOS FRECUENTES

Remodelaciones, obras nuevas y decoración de salas de espectáculos, salones de música, salas de juntas, bibliotecas y lobbies. En muros divisorios y plafones falsos interiores de teatros y corporativos, ideal para zonas diseñadas sin alfombra. En el segmento residencial, es perfecta para soluciones acústicas y decorativas en cuartos de estudio, pasillos, salas, comedores y teatros en casa.

PLACA AKUSTIK

TAMAÑO	ESPESOR	PERFORACIÓN
1.20 x 2.40 mts	12 mm	Cuadrada y Redonda

Paneles para exterior de fibroyeso X-TERIUM y cemento BUNKER MAX

X-terium es una placa de yeso con fibra de vidrio, su núcleo de yeso sintético esta tratado con aditivos especiales, para resistir la humedad y la formación de moho. El sistema X-terium en muros exteriores complementados con placas de yeso al interior, no excede los 35 kg/m², generando ahorros importantes en la estructura y cimentación de un inmueble.

Bunker Max es una placa fabricada con cemento Pórtland, minerales y aditivos especiales ligeros, con una malla de fibra de vidrio integrada en su totalidad dentro de la placa. Sus bordes longitudinales son lisos y los extremos cuadrados, brindando una superficie monolitica al ser instalados.

Sistema EIFS con X-terium



CARACTERÍSTICAS

X-TERIUM

LARGO 2.44 mts.	ANCHO 1.22 mts.
ESPESOR 12.7 mts.	PESO NOMINAL kg/m² 9.6 kg/m ²

BUNKER MAX

LARGO 2.44 mts.	ANCHO 1.22 mts.
ESPESOR 12.7 mts.	PESO NOMINAL kg/m² 16.35 kg/m ²

Base Coat Bunker en capacidad de 20 kg.



NUEVO



Plaka Finish

Para uso en sistemas interiores secos, en los que se busque un terminado fino o brillante, o bien que la superficie se encuentre bajo condiciones de luz crítica.

NUEVO



Adhesivo Plaka

Para realizar enchapado de placas de yeso para interiores, como son Plaka STD, Plaka RH y Plaka RF, sobre soportes secos como mampostería o bloques, los cuales deben estar exentos de polvo.

Línea de tapas, puertas para registros de techo, muro y piso



ACUDOR

ACCESO a TODO




Puerta de acceso a paredes y techos DW-5015-1

De aluminio extruido empotrada de panel de yeso (No contiene panel de yeso), diseñada para acomodar panel de yeso de 5/8", el marco puede invertirse para acomodar panel de yeso de 1/2", con función de cerrojo por contacto.



Puerta de acceso de acero cal. 18 para pared y techo ED-2002

Económica y atractiva para Instalación en panel de yeso, yeso, mampostería, azulejo o cualquier superficie a nivel.



Puerta de acceso empotrado de acero galvanizado DW-5040

Instalación en panel de yeso, yeso, mampostería, azulejo o cualquier superficie a nivel.



Puerta de Acceso de PVC PA-3000

De sobreponer para paredes y techos, económica y atractiva.



Puerta de acceso para pared y techo DW-5058-1

DW-5058-1 para acomodar panel de yeso de 1/2", con función de cerrojo por contacto.



Puerta de acceso universal LT-4000

Hecha en aluminio ligero, para uso exterior, de sobreponer para pared y techo. El panel está revestido con aislante de poliestireno de 3/4".



Termofoam

Es un aislante térmico a base de espuma rígida de poliestireno extruido en presentación de placa. Cuenta con una superficie lisa y una estructura de celdas cerradas, con paredes que se interadhieren entre si sin dejar huecos, lo que permite una eficiencia térmica superior a la de los demás aislantes térmicos del mercado, sin perder sus cualidades térmicas a largo plazo.

CARACTERÍSTICAS:

- Nula absorción de agua.
- Alta resistencia a la humedad y vapor.
- Valor R=5 por pulgada de espesor, estable a largo plazo.
- Contiene un retardante a la flama que inhibe la propagación del fuego, con aprobación de UL.
- Baja conductividad térmica.
- Peso reducido.
- Fácil limpieza mediante chorro de agua.
- Superficie sólida, limpia y lisa.
- Resiste temperaturas de hasta 74°C.
- Excelente adherencia con la mayoría de acabados higiénicos, pastas, morteros, concretos, cementos, azulejos, etc.

	Ancho	Largo	Espesor	Borde
Termofoam Verde/blanco	1.22 mts.	2.44 mts.	0.75 " 1 " 1.50 "	Recto

VENTAJAS:

- Alta resistencia a la compresión, de 1 pulgada 25 PSI, 2 pulgadas 40 PSI y 3 pulgadas 60 PSI.
- Medidas estándar y largos solicitados.
- Libre de mantenimiento.
- Optimiza el consumo de energía y reflexión de luz.
- Compatible con el sistema EIFS para aislar térmicamente las fachadas de las edificaciones con alto requerimiento de aislamiento.
- Puede ser utilizado para el montaje de plafones tanto modulares como corridos, otorgando un excelente acabado a la vista y eficiencia térmica.
- La mejor solución en cubiertas simples y compuestas de edificios metálicos por sus características y acabado color blanco que mejora la iluminación.



IDEATEC Plafones y muros de MDF con chapa de melamina



IDEACUSTIC*

Es un panel fono-absorbente, tanto para techos como para muros, que debido a sus inmejorables cualidades acústicas, estéticas, calidad del material y facilidad de instalación lo convierten en el material idóneo para acondicionar acústicamente todo tipo de espacios arquitectónicos tales como: teatros, auditorios, oficinas, hoteles, restaurantes y salas de conferencias.

- Ideacustic disponible en tableta de 243 x 16 x 1.6 cm

Paneles de fibrocemento

Cempanel es un tablero de fibrocemento fabricado con la más avanzada tecnología, a base de cemento Pórtland y fibras naturales que después de ser sometido a procesos de curado en autoclave, adquiere sus propiedades de resistencia y estabilidad dimensional. Es fácil y rápido de instalar, impermeable, incombustible, resistente a ambientes salinos y brinda un aislamiento confortable al ruido y al calor.

COMPONENTES

- Canal de amarre 6.35 y 9.20 cm Cal. 20
- Poste 6.35 y 9.20 cm Cal. 20
- Tornillo galvanizado extraplano 8 x ½" PB
- Sellador de poliuretano
- Placa Cempanel
- Tornillo punta de broca avellanador 1 1/4" PLG
- Cinta de fibra de vidrio
- Cempanel Base Coat HR
- Sellador Hidrofugante

APLICACIONES

- Fachadas
- Cubiertas
- Faldones
- Áreas húmedas
- Tableros y puertas
- Entrepisos
- Gabinetes de cocinas y baños

CEMPANEL
APLICACIONES ARQUITECTÓNICAS

MODELO	ANCHO	LARGO	ESPESOR	TEXTURA
Image	1.22	2.44 y 3.05	18 mm	Liso *
Biselado	1.22	.61, 1.22 y 2.44	12 mm	Liso
Liso	1.22	2.44	6,8,10,12 y 18 mm	Liso
Cedar	1.22	2.44	6,8,10,12 y 18 mm	Madera
Adhepanel	1.22	2.44	8, 10 y 12 mm	Acanalado **
Cemplank	19 y 30 cm	3.66	8 mm	Liso / Madera

** Sobre pedido. * Image / sobre diseño y por especificaciones



Rock & Stone

PIEDRAS DECORATIVAS PARA MUROS
INTERIORES Y EXTERIORES

- ✓ 50% más ligeros que los productos naturales
- ✓ Economiza el costo de mano de obra
- ✓ Reduce tiempo de instalación

PROPIEDADES

- No son flamables
- No son tóxicas
- No se decoloran con el sol
- Alta durabilidad y resistencia

SE PUEDEN COLOCAR DIRECTAMENTE EN VARIOS TIPOS DE SUPERFICIES COMO

- Aplanado
- Block
- Tabique
- Panel de yeso o cemento
- Madera
- Vidrio, etc.



PIEDRAS TRADICIONALES



Piedra Veneciana



Piedra Almondonada



Bambú Decorativo

LADRILLO



Ladrillo Tejar Valladolid



Ladrillo Tejar Recuperación

PIEDRAS CONTEMPORÁNEAS



Cantera Slate



Apilable Peñasco

TABIQUE



Tabique Huatulco

Herramientas para muros y plafones



Código: 8902




Código: 1223



Código: 8911



Código: 8320

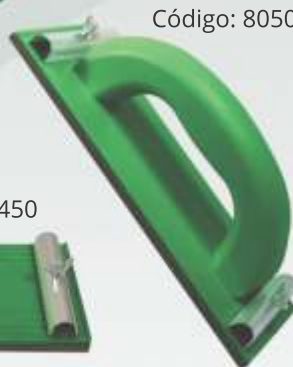

Código: 8450



Código: 8470



Código: 8901



Código: 8908



Código: 8907



Código: 8915



Código: 8840



Código: 1221

Código: 8914

Código: 8916



Código: 5980



Código: 8400



Código: 1225



¡Hazlo fácil, hazlo seguro, equipate!

Equipo de seguridad



Código: SR1034



Código: 7001



Código: 6332



Código: 6316



Código: 14294



Código: SQ1004



Código: SV1002



Código: SV1001

Herramientas profesionales



Medidor Láser PD-I
Código: 1147



Láser de línea PM 2-LG
Código: 1149



Atornillador de impacto Inalámbrico SID 2-A
Código: 1152



Atornillador SD 4500 Alámbrico
Código: 1172



Herramienta de fijación a gas GX 3
Código: 1171



Atornillador Inalámbrico SD 5000
Código: 1168




Amoladora AG 500-11S
Código: 1173

Complementos y adhesivos

- Adhesivos
- Aislantes
- Anclajes
- Cintas y Mallas
- Membrana Tyvek
- Compuestos
- Molduras
- Perfiles metálicos
- Perfiles vinílicos
- Selladores
- Taquetes
- Tornillos
- Arandelas
- Recubrimientos y Acabados

Pegamento Coover
base solvente p/duela de ingeniería y piso vinílico.

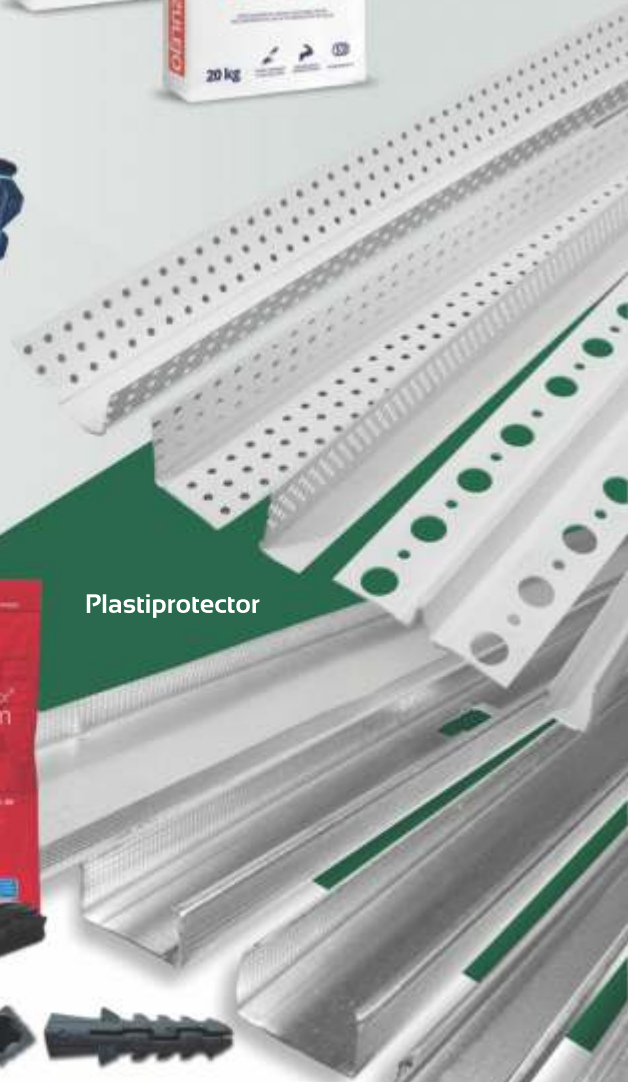

Plastiprotector



Escaleras y andamios

LÍNEAS	ESTILO
<ul style="list-style-type: none"> • Comercial • Doméstica • Profesional 	<ul style="list-style-type: none"> • Tijera • Extensión • Convertible • Podium

Mod. M1A612BMX

Mod. C1213MX




ANDAMIOS

- Andamio 660 Apilable con ruedas 2.05 mts.
- Andamio 660 Apilable sin ruedas 2.05 mts.
- Andamio SU-5 1.55 mts.
- Andamio SU-6 1.83 mts.

Mod. 933MX

Mod. 6205MX






**Show
Room**

Ofrecemos los mejores Sistemas Constructivos Ligeros.

- > Pisos de madera y laminados
- > Pisos vinílicos y de caucho
- > Luminarias para plafón
- > Pinturas y recubrimientos
- > Aislamientos acústicos
- > Herramientas y accesorios
- > Placas de yeso y fibroyeso
- > Paneles de concreto, cemento y fibrocemento
- > Paneles de poliuretano y poliestireno
- > Perfiles metálicos y vinílicos
- > Losas de entrepiso y decks
- > Plafones acústicos y suspensión



WhatsApp

 **55 7978 9454**

CDMX y Área Metropolitana
55 55 37 28 22

Interior de la República
800 823 24 78
www.camy.com.mx
ventas@camy.com.mx

Fotos: Casa Malinche Tlaxcala

Constructora: Zuma Cargo S.A. de C.V

Material: Cempanel Std. 8mm 1.22 m x 3.05 m,
Cempanel Std. 10 mm



Tenemos 7 sucursales a tu servicio en Ciudad de México y Área Metropolitana. Además, contamos con centros de venta en Cuernavaca, Puebla, Pachuca y Villahermosa.


Servicios




**Asistencia
técnica
profesional**



**Capacitación
gratis**



**Instalación
y aplicación
de productos**



**Cuantificación
de materiales**



**Servicio a
toda la
República**