


INTERLUDE® XL®

Alto Contenido Reciclado

Sistema de Suspensión de Te dimensional de 9/16"

HASTA **63%** DE CONTENIDO RECICLADO

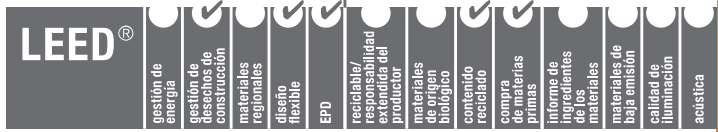

Disponibilidad de 10 AÑOS

Este sistema de suspensión dimensional de 9/16" ofrece contenido altamente reciclado para mayores créditos LEED®

ATRIBUTOS CLAVE DE SELECCIÓN

- El revestimiento galvanizado por baño en caliente inhibe la oxidación mejor que los sistemas electrogalvanizados o pintados
- El detalle de conector en extremo superpuesto XL^{®2} proporciona una conexión bloqueada segura
- Intersecciones sin ingleteado para una mayor flexibilidad en la colocación de la te secundaria
- Se adapta prácticamente a cualquier accesorio, sobre todo a luminarias de 1' x 4' y conductos de aire
- Garantía limitada de 10 años del sistema; garantía limitada de 30 años del sistema de plafón cuando se usa con productos HumiGuard® Plus
- Algunos artículos están disponibles en tamaños métricos

nuevo

El acabado de revestimiento en polvo Blizzard White combina con los plafones Optima®, Ultima®, Calla™ y Lyra™ para un aspecto instalado limpio, uniforme y monolítico.

nuevo

La integración de iluminación lineal es sencilla con adaptadores fabricados a pedido de Te principal a Te secundaria, separación de tendido, espacio para inglete y tes secundarias cortas (longitudes de 3" a 6").



SELECCIÓN VISUAL

DESEMPEÑO

EMBALAJE

Categoría sísmica	Piezas/caja	Pies lineales/caja
DEF	20	240
•	20	240
•	20	480
•	20	360
•	60	300
•	60	240
•	60	100
•	60	120
•	120	120
•	20	210
•	20	210
•	60	270
•	60	210
•	60	135
•	60	30
•	60	20

Los puntos representan un alto nivel de desempeño.

Perfil de la cara	N.º de artículo	Descripción	Separación de tendido	Dimensiones (Pulgadas)	Separación del colgante* Lb/pies lineales			
					1 pie	2 pies	4 pies	5 pies
Interlude XL								
9/16"	6100HRC_ _	Te principal de 12' de resistencia intermedia (ID)	6" a eje	144 x 9/16 x 1-3/4"	-	-	12.6	-
9/16"	6101HRC_ _	Te principal de 12' de resistencia superior (HD)	6" a eje	144 x 9/16 x 1-3/4"	-	-	16.79	-
9/16"	XL6180HRC_ _	Te secundaria de 8'	12" a eje	96 x 9/16 x 1-3/4"	-	-	12.6	-
9/16"	XL6190HRC_ _	Te secundaria de 6'	12" a eje	72 x 9/16 x 1-3/4"	-	-	12.6	-
9/16"	XL6150AHRC_ _	Te secundaria de 5'	6", 20", 30"	60 x 9/16 x 1-3/4"	-	-	-	5.8
9/16"	XL6140HRC_ _	Te secundaria de 4'	12" a eje	48 x 9/16 x 1-3/4"	3.0	-	12.6	-
9/16"	XL6170HRC_ _	Te secundaria de 2.5'	-	30 x 9/16 x 1-3/4"	38.8	-	-	-
9/16"	XL6120HRC_ _	Te secundaria de 2'	-	24 x 9/16 x 1-3/4"	-	66.89	-	-
9/16"	XL6110HRC_ _	Te secundaria de 1'	-	12 x 9/16 x 1-3/4"	66.89	-	-	-
Artículos Interlude® XL® HRC para sistemas de plafón TechZone®								
9/16"	6195AHRC_ _	Te principal de 126" de resistencia superior (HD)	10", 30", 50", 70", 90", 110", 116"	126 x 9/16 x 1-3/4"	-	-	16.79	-
9/16"	6127AHRC_ _	Te principal de 120" de resistencia superior (HD)	15", 42", 48", 75", 102", 108"	126 x 9/16 x 1-3/4"	-	-	16.79	-
9/16"	XL6164AHRC_ _	Te secundaria de 54"	6", 27", 48"	54 x 9/16 x 1-3/4"	-	-	9.2 a 4.5'	-
9/16"	XL6162HRC_ _	Te secundaria de 42"	-	42 x 9/16 x 1-3/4"	-	-	20 a 3.5'	-
9/16"	XL6167HRC_ _	Te secundaria de 27"	-	27 x 9/16 x 1-3/4"	-	49.32	-	-
9/16"	XL6106HRC_ _	Te secundaria de 6"	-	6 x 9/16 x 1-3/4"	-	-	-	-
9/16"	XL6104HRC_ _	Te secundaria de 4"	-	4 x 9/16 x 1-3/4"	-	-	-	-

NOTA: Los artículos adicionales Interlude XL para el sistema de plafón TechZone figuran en la Guía técnica de TechZone (BPCS-4486). Disponible en línea en armstrong-latam.com

Perfil de la cara	N.º de artículo	Descripción	Largo	(A) Flange	(B) Flange	(C) Flange	Piezas/caja	Pies lineales/caja
Molduras para muro y molduras en ángulo escalonado sugeridas (opciones adicionales de molduras disponibles).								
7/8"	7800HRC_ _	Moldura en ángulo con reborde de 12'	144"	7/8"	7/8"	-	30	360
9/16"	7804HRC_ _	Moldura en ángulo con reborde de 12'	144"	9/16"	7/8"	-	30	300
9/16"	7873_ _	Moldura en ángulo escalonado de 10'	120"	9/16"	15/16"	3/8"	30	300
9/16"	7874_ _	Moldura en ángulo escalonado de 10'	120"	9/16"	15/16"	1/4"	30	300
15/16"	7877_ _	Moldura sísmica en ángulo escalonado de 10'	120"	15/16"	15/16"	1/4"	30	300
15/16"	7878_ _	Moldura sísmica en ángulo escalonado de 10'	120"	15/16"	15/16"	3/8"	30	300

* Claro simple *** Adecuada para instalaciones sísmicas de categorías D, E, F con el clip BERC2 ✦ Todos los artículos están disponibles en acabado de revestimiento en polvo Blizzard White. Al especificar o pedir artículos con un color o acabado en particular, agregue el sufijo de dos letras al final del número de artículo (por ej., 7804ZW – Blizzard White)

COLOR Y ACABADO Estándar: White (WH) Acabado de revestimiento en polvo: Blizzard White (ZW): artículos con ✦




DETALLES



Te principal INTERLUDE XL



Te secundaria INTERLUDE XL



armstrong-latam.com
(busque: interlude)
BPCS-5292M-316

LEED® es una marca comercial registrada del Consejo de la Construcción Ecológica de Estados Unidos

