


SILHOUETTE® XL® con Ranura de 1/4"

Sistema de suspensión de Te ranurada

HASTA **30%** DE CONTENIDO REICLADO

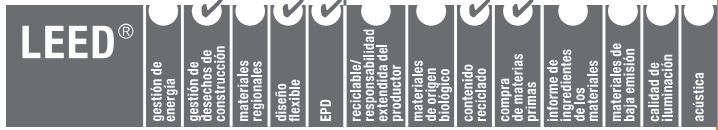

Disponibilidad de 10 AÑOS


Sistema sofisticado de suspensión ranurado de 9/16" con una ranura angosta de 1/4".

ATRIBUTOS CLAVE DE SELECCIÓN

- El sistema de suspensión Seismic Rx® ahorra tiempo y dinero
- El revestimiento galvanizado por baño en caliente inhibe la oxidación
- Algunos artículos están disponibles en tamaños métricos
- Disponible con ranura en black
- Costura rotativa para aumentar la resistencia a la torsión y estabilidad durante la instalación
- El detalle de conector en extremo superpuesto XL® proporciona una conexión bloqueada segura
- Garantía limitada de 10 años del sistema; garantía limitada de 30 años del sistema de plafón cuando se usa con productos HumiGuard® Plus

nuevo El acabado de revestimiento en polvo Blizzard White combina con los plafones Calla™, Optima®, Ultima™ y Lyra™ para un aspecto instalado limpio, uniforme y monolítico.

nuevo La integración de iluminación lineal es sencilla con adaptadores fabricados a pedido de Te principal a te secundaria, separación de tendido, espacio para inglete y Tes secundarias cortas (longitudes de 3" a 6").



SELECCIÓN VISUAL

DESEMPEÑO

EMBALAJE

Categoría sísmica	Piezas/caja	Pies lineales/caja
DEF	20	240
D	20	240
E	20	240
F	20	200
LD	20	240
LD	20	200
LD	20	160
LD	20	120
LD	30	150
LD	30	150
LD	30	150
LD	30	150
LD	60	240
LD	60	240
LD	60	240
LD	60	150
LD	60	120
LD	120	120
LD	60	20
LD	60	20

Los puntos representan un alto nivel de desempeño.

Perfil de la cara	N.º de artículo	Descripción	Separación de tendido	Muestras	Dimensiones (Pulgadas)	Separación del colgante* Lb/ pies lineales	
						4 pies	5 pies
Ranura Silhouette® XL® de 1/4"							
9/16"	7601_ _	Te principal de 12' de resistencia superior con muesca de 24" a eje	24" a eje		144 x 9/16 x 1-3/4"	16.35	7.80
9/16"	7612_ _	Te principal de 12' de resistencia superior sin muescas	-		144 x 9/16 x 1-3/4"	16.35	7.80
9/16"	7600_ _	Te principal de 12' de resistencia intermedia con muesca de 24" a eje	24" a eje		144 x 9/16 x 1-3/4"	13.10	6.61
9/16"	7602_ _	Te principal de 10' de resistencia intermedia con muesca de 24" a eje	24" a eje		120 x 9/16 x 1-3/4"	13.10	6.61
9/16"	7603_ _	Te principal de 12' de resistencia intermedia con muesca de 48" a eje	48" a eje		144 x 9/16 x 1-3/4"	13.10	6.61
9/16"	7606_ _	Te principal de 10' de resistencia intermedia con muesca de 30" a eje	30" a eje		120 x 9/16 x 1-3/4"	13.10	6.61
9/16"	XL7680_ _	Te secundaria de 8' sin muescas	-		96 x 9/16 x 1-3/4"	12.59**	-
9/16"	XL7690_ _	Te secundaria de 6' sin muescas	-		72 x 9/16 x 1-3/4"	12.59**	-
9/16"	XL7650_ _	Te secundaria de 5' sin muescas	-		60 x 9/16 x 1-3/4"	-	6.09
9/16"	XL7655_ _	Te secundaria de 5' con muesca en el centro, en ambos lados	-		60 x 9/16 x 1-3/4"	-	5.71
9/16"	XL7654_ _	Te secundaria de 5' con muesca en ambos lados a 20", 40"	-		60 x 9/16 x 1-3/4"	-	5.71
9/16"	XL7651_ _	Te secundaria de 5' con muesca en un lado a 20", 40"	-		60 x 9/16 x 1-3/4"	-	5.71
9/16"	XL7640_ _	Te secundaria de 4' sin muescas	-		48 x 9/16 x 1-3/4"	13.53	-
9/16"	XL7645_ _	Te secundaria de 4' con muesca en el centro, en ambos lados	-		48 x 9/16 x 1-3/4"	12.85	-
9/16"	XL7646_ _	Te secundaria de 4' con muesca en el centro, en un lado	-		48 x 9/16 x 1-3/4"	13.21	-
9/16"	XL7670_ _	Te secundaria de 30" sin muescas	-		30 x 9/16 x 1-3/4"	39.86 a 2.5'	-
9/16"	XL7620_ _	Te secundaria de 2' sin muescas	-		24 x 9/16 x 1-3/4"	69.69	71.66 a 2'
9/16"	XL7610_ _	Te secundaria de 1' sin muescas	-		12 x 9/16 x 1-3/4"	69.69	71.66
9/16"	XL7606_ _	Te secundaria de 6" sin muescas	-		6 x 9/16 x 1-3/4"	-	-
9/16"	XL7604_ _	Te secundaria de 4" sin muescas	-		4 x 9/16 x 1-3/4"	-	-

N.º de artículo	Descripción	Largo	(A) Flange	(B) Flange	(C) Flange	Piezas/caja	Pies lineales/caja
-----------------	-------------	-------	------------	------------	------------	-------------	--------------------

Molduras para muro y molduras en ángulo escalonado sugeridas (opciones adicionales de molduras disponibles).

7804_ _	Moldura en ángulo con reborde de 12'	144"	9/16"	7/8"	-	30	360
7873_ _	Moldura en ángulo escalonado de 10'	120"	9/16"	15/16"	3/8"	30	300
7878_ _	Moldura sísmica en ángulo escalonado de 10'	120"	15/16"	15/16"	3/8"	30	300

* Claro simple *** Adecuada para instalaciones sísmicas de categorías D, E, F con el clip BERC2 * Todos los artículos están disponibles en acabado de revestimiento en polvo Blizzard White Clase ASTM ID: resistencia intermedia HD: resistencia superior LD: resistencia ligera Al especificar o pedir artículos con un color o acabado en particular, agregue el sufijo de dos letras al final del número de artículo (por ej., 7601ZW - Blizzard White)

COLOR Y ACABADO




○ Estándar: White (WH) ○ Acabado de revestimiento en polvo: Blizzard White (ZW): artículos con *

OPCIÓN DE COLOR: Ranura Silhouette de 1/4" disponible en ranura Black para los artículos 7600, XL7620, 7640 y XL7645.

DETALLES



SILHOUETTE® XL® Te principal
SILHOUETTE® XL® Te secundaria



armstrong-latam.com (busque: silhouette) PBCS-5297M-316

LEED® es una marca comercial registrada del Consejo de la Construcción Ecológica de Estados Unidos

