


ACCESORIOS DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN (TE EXPUESTA)


Clip de retención de Te de 2": Une la Te principal o la Te secundaria a la moldura del muro sin remaches visibles.

ALBERC2 (aluminio): 200 piezas
FZALBERC2 (aluminio): 50 piezas
BERC2 (acero): 200 piezas
FZBERC2 (acero): 50 piezas




BERC – Clip de retención de Te: Une la Te principal o la Te secundaria a la moldura para muro sin remaches visibles.

BERC: 200 piezas
FZBERC: 50 piezas




Clip de junta sísmica – Te principal: Permite que el plafón se divida en un empalme de la Te principal para áreas del plafón de más de 2500 pies cuadrados, a fin de tener juntas de separación sísmica.

SJMRR15 para 15/16": 100 piezas
FZSJMR15 para 15/16": 50 piezas
SJMRR09 para 9/16": 100 piezas
FZSJMR09 para 9/16": 50 piezas




Te secundaria del clip de junta sísmica: Ofrece una solución sísmica comprobada para juntas de separación en instalaciones sísmicas.

SJCG (PeakForm®): 200 piezas
FZSJCG (PeakForm): 50 piezas
SJCSI (bulbos cuadrados): 200 piezas
FZSJCSI (bulbos cuadrados): 50 piezas




Tapas de expansión

ES4 para Prelude® de 15/16": 100 piezas
FZES4: 50 piezas
ES9 para Suprafine® de 9/16": 100 piezas
FZES9: 50 piezas
ES76004 para Silhouette® de 1/4": 100 piezas
FZES76004: 50 piezas
ES76008 para Silhouette de 1/8": 100 piezas
FZES76008: 50 piezas



Junta deslizante AXSJ-Axiom® – Utilizada para unir dos sistemas de plafones acústicos en instalaciones Sísmicas D, E y F. También puede utilizarse para la unión de dos diferentes sistemas de plafones. Perforaciones para alambres de colgante a cada 6", iniciando a 3" en cada extremo.

AXSJ – 120" LFT




STAC – Clip adaptador de Te única: Se utiliza para crear una conexión de Te única a Te principal fuera de módulos no sísmicos y sísmicos.

STAC: 120 piezas
FZSTAC: 50 piezas




GC3W – Clip de agarre de 3 vías: Une las Tes principales con la Te secundaria sin remaches ni tornillos.

GC3W: 250 piezas
FZGC3W: 50 piezas



XTAC – Clip adaptador para Te secundaria: Se utiliza para sujetar Tes secundarias cortadas en sitio a Tes principales

XTAC: 100 piezas
FZXTAC: 50 piezas



GCWA – Accesorio para muro con clip de agarre: Une la Te principal o la Te secundaria a la moldura para muro por medio de lengüetas de fijación sin remaches ni tornillos.

GCWA: 250 piezas
FZGCWA: 50 piezas




Clips de Cerramiento
MCC4G para Silhouette® Ranura de 1/4" – 200 pcs
FZMCC4G – 50 pcs

MCC8 para Silhouette Ranura de 1/8" – 200 pcs
FZMCC8 – 50 pcs
IES3 para Interlude® – 200 pcs
FZIES3 – 50 pcs


Clip de Gancho de Posición Variable C1430 – Attach to T-Bar to create special length tees and position anywhere along the main beams.

C1430 – 200 pcs
FZC1430 – 50 pcs




DLCC – Clip de plafón de carga directa: Para colgar el sistema de suspensión debajo de la cara de un sistema de suspensión existente de 15/16", de manera que el peso se traslada directamente al alambre de colgante para sostener accesorios pesados.

DLCC: 250 piezas
FZDLCC: 50 piezas




UPCAG – Clip de Separación – Sujeta la separación de la sección del sistema de suspensión de manera segura; tanto para los sistemas de suspensiones de 9/16" y de 15/16".

UPCAG – 200 pcs
FZUPCAG – 50 pcs



UTC – Clip de agarre: Para una conexión ajustada del sistema de suspensión a la canaleta de 1-1/2".

UTC: 250 piezas
FZUTC: 50 piezas




Empalme de Perfil Acanalado – Utilizado para suspender las tes Principales a los canales negros de carga de hierro de 1-1/2".

CBS4 (4") – 100pcs; **FZCBS4** – 50 pcs
CBS6 (6") – 100pcs; **FZCBS6** – 50 pcs
CBS8 (8") – 100pcs; **FZCBS8** – 50 pcs
CBS10 (10") – 100pcs; **FZCBS10** – 50 pcs
CBS12 (12") – 75pcs; **FZCBS12** – 50 pcs


Para 2" Black Iron

CBS2004A (4") – 75pcs; **FZCBS2004A** – 50 pcs
CBS2006A (6") – 75pcs; **FZCBS2006A** – 50 pcs
CBS2008A (8") – 75pcs; **FZCBS2008A** – 50 pcs




Gancho de soporte PeakForm® – Para sistemas de suspensión 12" de golpe a 12" del centro. Gancho de soporte de bulbo cuadrado SB12 – 12 pcs/paquete.

SB12 Gancho de soporte de bulbo cuadrado – 12 pcs/paquete
SB12G90 Soporte de bulbo cuadrado – 12 pcs/paquete
G90 Gancho con recubrimiento – 12 pcs/paquete




Clip Espaciador Ajustable para Suspensión – Utilizado para separar dos Tes principales paralelas a fin de permitir el equipamiento de luminarias, difusores de aire, etc.; permite ajustes de 1/4" con tres diferentes clips.

GSC9 Espaciador para Te principal al centro **FZGSC9** – 50 pcs
 2' 1/2" - 8' 1/2" – 100 pcs
GSC12 Espaciador para Te principal al centro **FZGSC12** – 50 pcs
 5' 1/2" - 11' 1/2" – 100 pcs
GSC16 Espaciador para Te principal al centro **FZGSC16** – 50 pcs
 9' 1/2" - 15' 1/2" – 100 pcs




Clip Espaciador de Barra de Aire ABCS – Accesorio paralelo a las tes principales; sistema de suspensión distribuido equitativamente para difusores de aire; disponible en medidas desde 1-7/8" a 6" con incrementos de 1/8".

ABCS – 250 pcs
FZABCS – 50 pcs



DWC – Clip para panel de yeso: Permite la instalación de un "segundo" plafón debajo del panel de yeso.

DWC: 250 piezas
FZDWC: 50 piezas




7872 – Abrazadera rigidizadora – 12"
 20 pcs

7876 – Enrutador de Campo
 1 pc


ARPLUG – Clip Conector para Te Secundaria
 80 pcs

TZYK/TZBC – Yugo y Abrazadera TechZone™
TZYK TechZone Yoke – 100 pcs
FZTYK TechZone Yoke – 50 pcs




440A/441A/442A/522A – Clips Vector®

440A Clip de Borde para Plafón Ultima® 440A – 50 pcs
441A Clip de Borde para Plafón Optima® – 50 pcs
442A Clip de Retención – 50 pcs
522A Clip Intermedio – 50 pcs

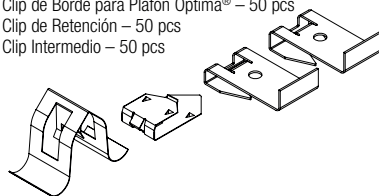

435A/436A – Clips Estabilizadores para Plafones Optima®

7425 Barra Estabilizadora de 24" – 100 pcs
7445 Barra Estabilizadora de 48" – 100 pcs



ACCESORIOS DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN (TE EXPUESTA)

HASTA **30%** CONTENIDO RECICLADO


LEED®

- gestión de energía
- gestión de desechos de construcción
- materiales regionales
- diseño flexible
- EPD
- reciclabilidad/responsabilidad del productor
- materiales de origen biológico
- contenido reciclado
- compra de bienes primas
- informe de ingredientes de los materiales
- materiales de baja emisión
- calidad de iluminación
- acústica

7866 – Cubierta de Esquina Redondeada – Para moldura nominal de 7/8"; Broche embutido para equilibrar las esquinas exteriores; satisface un radio de 1"; patas de 2" Cubierta de Esquina Redondeada.


7864 – Cubierta de Esquina Redondeada – Para moldura nominal de 7/8"; satisface un radio de 3/4"; patas de 2".

7866 – 100 pcs
FZ7866 – 50 pcs
7864 – 100 pcs
FZ7864 – 50 pcs




7867 – Cubierta de Esquina para Corte en Obra – Para moldura nominal de 15/16"; Corte para corregir condiciones irregulares en las esquinas; patas de 2".

7867 – 100 pcs
FZ7867 – 50 pcs




7869 – Cubierta de Esquina Interior/Exterior – Para molduras angulares nominales de 7/8"; patas de 1-3/4".

7869 – 50 pcs




7863 – Cubierta de Esquina Exterior – Para moldura nominal en ángulo de 7/8"; broche embutido para equilibrar las esquinas exteriores; patas de 2".

7863 – 100 pcs
FZ7863 – 50 pcs




7865 – Cubierta de Esquina Exterior – Para moldura nominal en ángulo de 9/16"; broche embutido para equilibrar las esquinas exteriores; patas de 2".

7865 – 100 pcs
FZ7865 – 50 pcs




Ángulo Escalonado para - Esquina Interior – A presión sobre el molde para ajustar fácilmente la esquina interior:

7874C usar con 7874 – 100 pcs; FZ7874C – 50 pcs
7861 usar con 7873 – 100 pcs; FZ7861 – 50 pcs
8771C usar con 7877 – 100 pcs; FZ8771C – 50 pcs
7878C usar con 7878 – 100 pcs; FZ7878C – 50 pcs




Ángulo Escalonado para – Esquina Exterior – A presión sobre el molde para ajustar fácilmente la esquina exterior:

78740C usar con 7874 – 100 pcs; FZ78740C – 50 pcs
7862 usar con 7873 – 100 pcs; FZ7862 – 50 pcs
78770C usar con 7877 – 100 pcs; FZ78770C – 50 pcs
78780C usar con 7878 – 100 pcs; FZ78780C – 50 pcs




LFC – Clip de Instalación – Preacabado en White para utilizarse para instalaciones de módulos de luminarias en esquina en sistemas de suspensión de Te expuesta de 9/16" (Suprafine®, Interlude® y Silhouette®; incrementa en 15/16" el tamaño de la esquina a modo de adaptar las instalaciones de luminarias diseñadas para sistemas de suspensión de 15/16"; utilizado cuando las instalaciones no están positivamente unidas al sistema de suspensión.

LFC – 50 pcs; FZLFC – 50 pcs



414 – Clip de retención: Se sujeta a las Tes principales y Tes secundarias detrás del plafón de orilla cuadrada; ayuda a prevenir el desplazamiento accidental del plafón a causa de pelotas de basquet y otras fuerzas por debajo del plafón.


414: 100 piezas
FZ414: 50 piezas



UHDC – Clip de retención universal Se sujeta al bulbo superior del sistema de suspensión para retener el plafón de orilla cuadrada de 1/16" a 5/8" en su lugar; ayuda a evitar el movimiento del plafón en las entradas.

UHDC – Clip de retención universal: 1,000 piezas
FZUHDC – Clip de retención universal: 50 piezas


CHDC – Clip de retención transparente: 50 piezas



DW58LT – Clip de transición para panel de yeso: Facilita la transición del panel de yeso al plafón acústico.


DW58LT para panel de yeso de 5/8": 125 piezas
FZDW58LT: 50 piezas

DW50LT para panel de yeso de 1/2": 125 piezas
FZDW50LT: 50 piezas




7445 – Barra estabilizadora de 48": 100 piezas;
7445: 50 piezas
7425 – Barra estabilizadora de 24": 100 piezas;
7425: 50 piezas

Se utiliza para mantener una separación uniforme de los componentes del sistema de suspensión (Tes principales y Tes secundarias).



7891 – Alambre Suave de Colganteo Calibre 12 (de 12' de largo) – Utilizado para colgar plafones suspendidos a la losa.

7891 – 140 pcs



EHDC50: Clip de sujeción exterior para plafones de orilla cuadrada y paneles de yeso de 1/2";


EHDC58: Clip de retención exterior para plafones de orilla cuadrada y paneles de yeso de 5/8";

EHDC75: Clip de retención exterior para plafones de orilla cuadrada y paneles de yeso de 3/4"; se bloquea debajo del bulbo del elemento del sistema de suspensión para evitar el movimiento hacia arriba.

EHDC50: 125 piezas; FZEHDC50: 50 piezas


EHDC58: 125 piezas; FZEHDC58: 50 piezas

EHDC75: 125 piezas; FZEHDC75: 50 piezas




GA7327 – Adaptador de Suspensión – Facilita cambios direccionales en las Tes principales Prelude®; el componente de 27" de largo tiene dos diferentes detalles en sus extremos. Uno cuenta con un clip SuperLock™ con un trazo de 3" desde el final, el extremo opuesto tiene un clip XL2 con un detalle de traslape. Esto permite al adaptador el conectarse ya sea al final de una Te principal Prelude o conectarse de manera direccional a una Te principal o Te secundaria.

GA7327 – 60 pcs




WS12 – Empalme para Alambre de Colganteo – Empalmes para alambre de colganteo calibre #12; recomendados para aplicaciones de renovación, proporcionan fácil ajuste a la altura del plafón.

WS12 – 1,000 pcs
FZWS12 – 50 pcs



BACG90A – Clip para Carga de Viento – 250 pcs
FZBACG90A – 50 pcs



Cable de Acero Flexible y Conectores de 12 lb.

AC1210 – 10' de largo

AC1215 – 15' de largo

AC1220 – 20' de largo

ACHC – Cable Conector de lazo breve

1 pc